

# Avesta Classic™ Cleaner 401

## Voimakastehoinen ruostumattoman teräksen puhdistusaine!

Pintaruostetta, öljyä, rasvaa ja kalkkijäämiä saattaa satunnaisesti olla kaikkien ruostumattomien terästen pinnalla. Avesta Classic Cleaner 401 puhdistaa nämä läiskät helposti pois ja tuo samalla uudestaan näkyviin ruostumattoman teräksen alkuperäisen ulkonäön ja pinnan viimeistelyn.

Avesta Classic Cleaner 401:tä voidaan käyttää moniin erilaisiin teollisuuden puhdistustehtäviin. Se soveltuu hyvin ruostumattoman teräksen yleispuhdistusaineeksi. Sopivia puhdistuskohteita mm. ovat:

- Peittausta edeltävä esipuhdistus.
- Meriveden aiheuttamien tahrojen poisto.
- Pintaruosteen poistaminen.
- Rasvan ja öljyn poistaminen.
- Alkuperäisen pinnan palauttaminen ja kirkastaminen.
- Veden aiheuttamien tahrojen ja kalkkijäämien poistaminen.

## Avesta Classic™ Cleaner 401

- Palauttaa alkuperäisen ja kirkastaa valmistuksen tai käytön aikana likaantuneen ruostumattoman teräksen pinnan. Poistaa pintaruosteen ja orgaaniset tahrat, kuten öljyn ja rasvan.
- Esipuhdistaa ennen peittausta, poistaa orgaaniset tahrat, kuten rasvan, öljyn, maalin jne, jotka estäisivät peittaussäineen vaikutusta.
- Poistaa erilaisten ympäristökemikaalien aiheuttamat tahrat:
  - Merivesi - "teetahrat".
  - Sadevesi – valumajäljet.
  - Tiesuola.



Ruostumattomasta teräksestä valmistettujen viinitankkien puhdistus Espanjassa.

### Myynti:




**BWG Nordic Sales AB**  
Ritakuja 1  
FI-01741 VANTAA  
Tel: +358 10 841 4800  
Fax: +358 10 841 4848  
www.bwgnordicsales.com

### Valmistaja:

**BWG Nordic AB**  
**Avesta Finishing Chemicals**  
Lodgatan 14, SE-21124 Malmö, Ruotsi  
T: +46 40 288300  
F: +46 40 93 94 24  
www.avestafinishing.com

**Avesta**  
Welding

## Avesta Classic Cleaner 401 käyttöohjeet

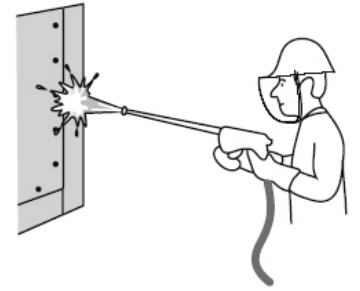

1. Levitä puhdistusainetta kappaleen pinnalle harjalla ruiskuttamalla tai kastamalla työkappale liuokseen.

2. Anna puhdistusaineen vaikuttaa n. 20-30 min huoneen lämpötilassa.

3. Huuhtele huolellisesti vedellä.

4. Käsittele jätevesi ennen sen hävittämistä. Tarkista kirkkaan veden pH-arvo esimerkiksi indikaattoripaperilla.

### Pakkaustiedot

Avesta Classic Cleaner 401 on saatavissa 6 kg, 28 kg, 205 kg ja 1100 kg polyeteeni astioissa.

### Muut tiedot

Muita tietoja on saatavissa esimerkiksi internet-sivuiltamme ([www.avestawelding.com](http://www.avestawelding.com) ja [www.outokumpu.com/distribution](http://www.outokumpu.com/distribution)). Sieltä löytyvät tarvittaessa mm. tuotteidemme käyttöturvallisuustiedotteet.

### Varastointi

Avesta Classic Cleaner 401 tulee säilyttää sisätiloissa huoneen lämpötilassa. Säilytysastiat tulee pitää kunnolla suljettuina, pystyasennossa ja asiaankuulumattomien henkilöiden pääsy säilytys-tiloihin estettynä.

### Työturvallisuus

**Suojavaatetus:** Työntekijän tulee käyttää haponkestävästä materiaalista valmistettua haalaria, hansikkaita ja kumisaappaita. Suojalaseja tai kasvosuojainta tulee käyttää ja jos on tarpeen, niin sopivaa hengityssuojainta.

Myynti:

**BWG Nordic Sales AB**

Ritakuja 1

FI-01741 VANTAA

Tel: +358 10 841 4800

Fax: +358 10 841 4848

[www.bwgnordicsales.com](http://www.bwgnordicsales.com)

Valmistaja:

**BWG Nordic AB**

**Avesta Finishing Chemicals**

Lodgatan 14, SE-21124 Malmö, Ruotsi

T: +46 40 288300

F: +46 40 93 94 24

[www.avestafinishing.com](http://www.avestafinishing.com)

**Avesta**  
Welding

Tässä esitteessä olevia tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Huolimatta siitä, että tämän esitteen sisällön paikkansapitävyys on pyritty huolellisesti varmistamaan, ei Avesta Welding AB tytäryhtiöineen ota vastuuta virheistä tai tiedoista jotka osoittautuvat harhaanjohtaviksi. Tuotteiden loppukäyttöä koskevat suositukset ja kuvaukset on tarkoitettu vain yleiseksi informaatioksi, eikä Avesta Welding AB tytäryhtiöineen ota vastuuta niiden noudattamisesta. Ennen AvestaWelding AB:n toimittamien ja/tai valmistamien tuotteiden käyttöönottoa tulee asiakkaan itse varmistua niiden soveltuvuudesta aiottuun käyttötarkoitukseen.